

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ SLIMLINE



### Технические характеристики:

Материал корпуса	Металлический корпус со стеклянным фронтальным тачпадом
Источник питания	Батарейка типа CR2032
Габаритный размер	90x90x8 мм
Толщина	8 мм
Тип монтажа	Накладной
Степень защиты корпуса	IP20
Максимальное количество сценариев	2
Максимальная дистанция управления	20 м
Рабочая температура	от 10°C до 35°C
Тип управления	Радиосигнал (50 Гц)


Для того, что бы подключить светильники к сенсорной панели группой выполните следующие действия - вставьте в шинопровод первую группу светильников и включите их. Первые три секунды светильники будут опрашивать сеть в поиске сигнала. В этот момент необходимо быстро нажать на одну из кнопок группы SEVE **пять раз** - светильники должны замигать одновременно. Мигание светильников означает, что они нашли пульт управления. Теперь светильники можно диммировать/изменять цветовую температуру/включать и выключать без выключателя. Вытащите светильники из шинопровода и вставьте вторую группу светильников. Повторите процедуру, быстро нажав на кнопку следующей группы пять раз. Верните в шинопровод предыдущую группу светильников. Если разделения по группам не предусматривается, то при сопряжении нажимайте центральную кнопку



POWER

Если после нескольких попыток привязать светильник не удалось, выполните процедуру сброса настроек светильника до заводских. Для этого, выключите светильники, зажмите центральную кнопку и включите светильники не отпуская кнопку. Светильник начнет мерцать, это будет означать, что его настройки сброшены. После этого повторите процедуру привязки.

### Функции клавиш сенсорной панели

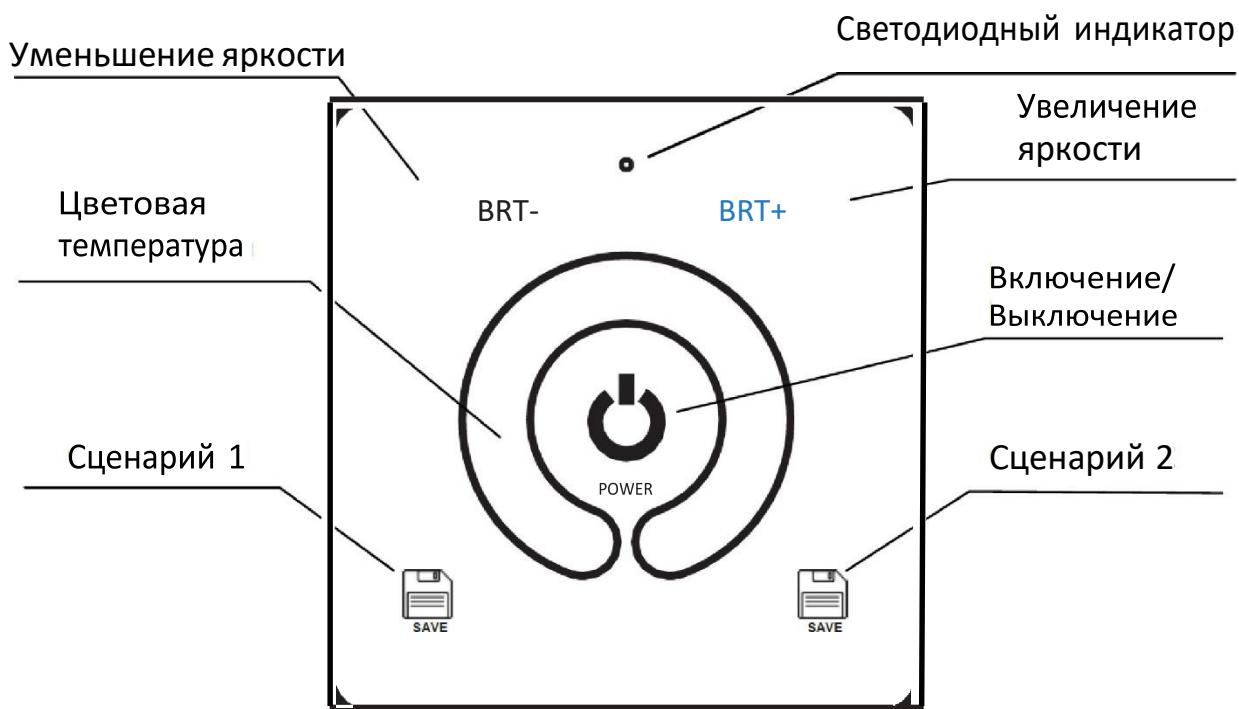

### Способ настенного монтажа сенсорной панели

На задней крышке предусмотрены технологические вырезы, которые предполагают установку панели на саморезы к поверхности. Канцелярским ножом или отверткой проделайте сквозные отверстия в предусмотренных вырезах на крышке. Вставьте саморезы в эти отверстия и прикрутите крышку к поверхности. Прислоните панель к крышке и надавите до щелчка. Панель будет закреплена на требуемой поверхности.

