
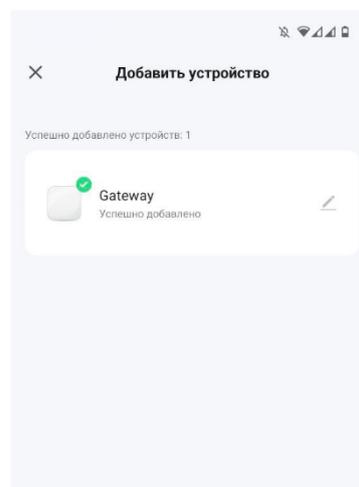





WI-FI - Коннектор

1. Подключение к приложению Smart Life
 - 1.1. Убедитесь, что ваше мобильное устройство подключено к сети Wi-Fi расположенной там, где будет установлена трековая система SLIMLINE.
 - 1.2. Скачайте и установите приложение Smart Life.
 - 1.3. Пройдите процедуру регистрации в приложении и авторизуйтесь.
 - 1.4. Подключите ваше мобильное устройство к сети Wi-Fi, которая будет использоваться в дальнейшем там, где будет установлена система, включите Bluetooth и геолокацию.
 - 1.5. Откройте приложение Smart Life и выберите - **Добавить устройство.**
 - 1.6. В открывшемся меню выберите **Другое**, из предложенных устройств выберите **Коннектор Wi-Fi**
 - 1.7. Программа отобразит вашу сеть Wi-Fi на экране и предложит ввести пароль доступа к Wi-Fi сети. Введите пароль и нажмите **Далее**
 - 1.8. Зажмите клавишу на конверторе и удерживайте, пока синий индикатор не начнёт мерцать.
 - 1.9. После этого нажмите: **Убедитесь, что индикатор мигает и Быстро мигает.**
 - 1.10. После этого нажмите: **Убедитесь, что индикатор мигает и Быстро мигает.**
 - 1.11. После добавление шлюз появится на главной странице приложения под именем Gateway

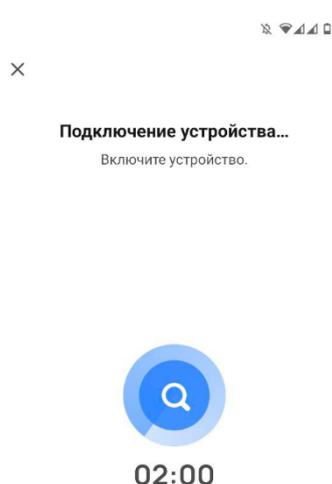

2. Подключение светильников к приложению Smart Life.

- 2.1. Выберите устройство **Gateway**.
- 2.2. Выберите **Add subdevice**.
- 2.3. Установите светильник на выключенную трековую систему, после чего нажмите **LED already blink** в приложении и сразу после этого включите питание трека.

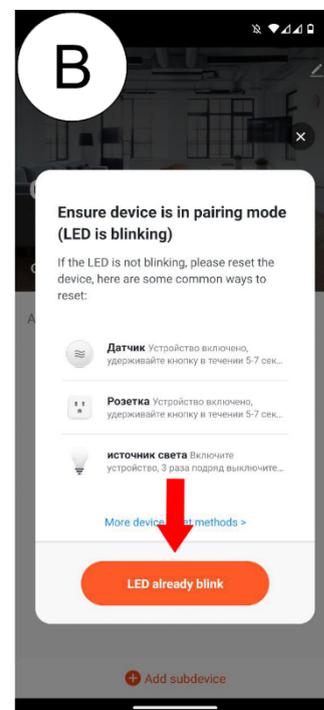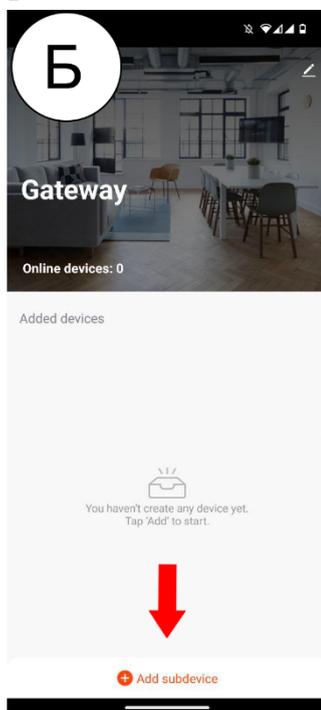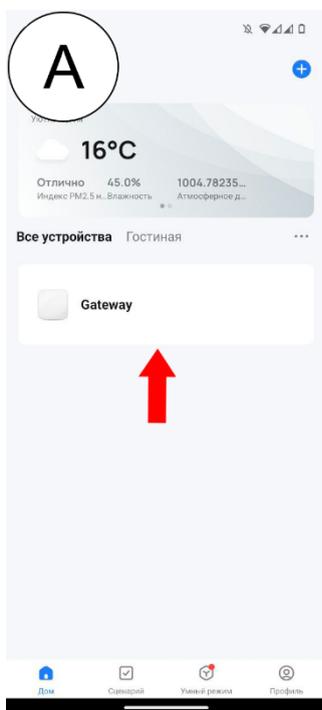

- 2.4. После нажатия кнопки **LED already blink** начнется поиск светильников конвертером.
- 2.5. Светильник должен начать мерцать, что будет свидетельствовать о его добавлении в качестве управляемого приложением устройства.
- 2.6. Если привязка прошла успешно, программа сообщит об этом как показано на скриншоте. Для продолжения необходимо нажать **Завершено**.

 *Светильник излучает сигнал сопряжения только первые три секунды после включения!*

**Иногда, сопряжение может не произойти с первой попытки. В этом случае необходимо повторить процедуру, до получения положительного результата:*

1. Выключить трековую систему с установленным в нее светильником
2. Включить поиск устройства в приложении
3. Включить трековую систему с установленным светильником

Если после нескольких попыток привязать светильник не удалось, выполните процедуру сброса настроек светильника до заводских. Для этого, включите и выключите светильник 8 раз. Между включением и выключением делайте паузу в 1 секунду. Включив светильник девятый раз остановитесь и не выключайте его. Светильник начнет мерцать, что будет означать что его настройки сброшены. В момент мерцания начните процедуру привязки нажатием кнопки "Led already blink" в приложении.